


STEINBOCK WERKSTATT- UND GARAGENGERÄTE

Hydraulische
Schnelldienst-PKW-Heber
Hydraulische Kurzheber
Hydraulische Rangierheber
Mechanische Rangierheber
Spezial-Getriebeheber
Volkswagen-Spezialheber (DP.)
Schwingachssättel
Verstellbare Doppelböcke
Verstellbare Abstützböcke
Reifenmontier- und -demonniergeräte
Unimog-Ladekrane
Hand-hydr. Autohebeebühnen
Motorradhebeebühnen

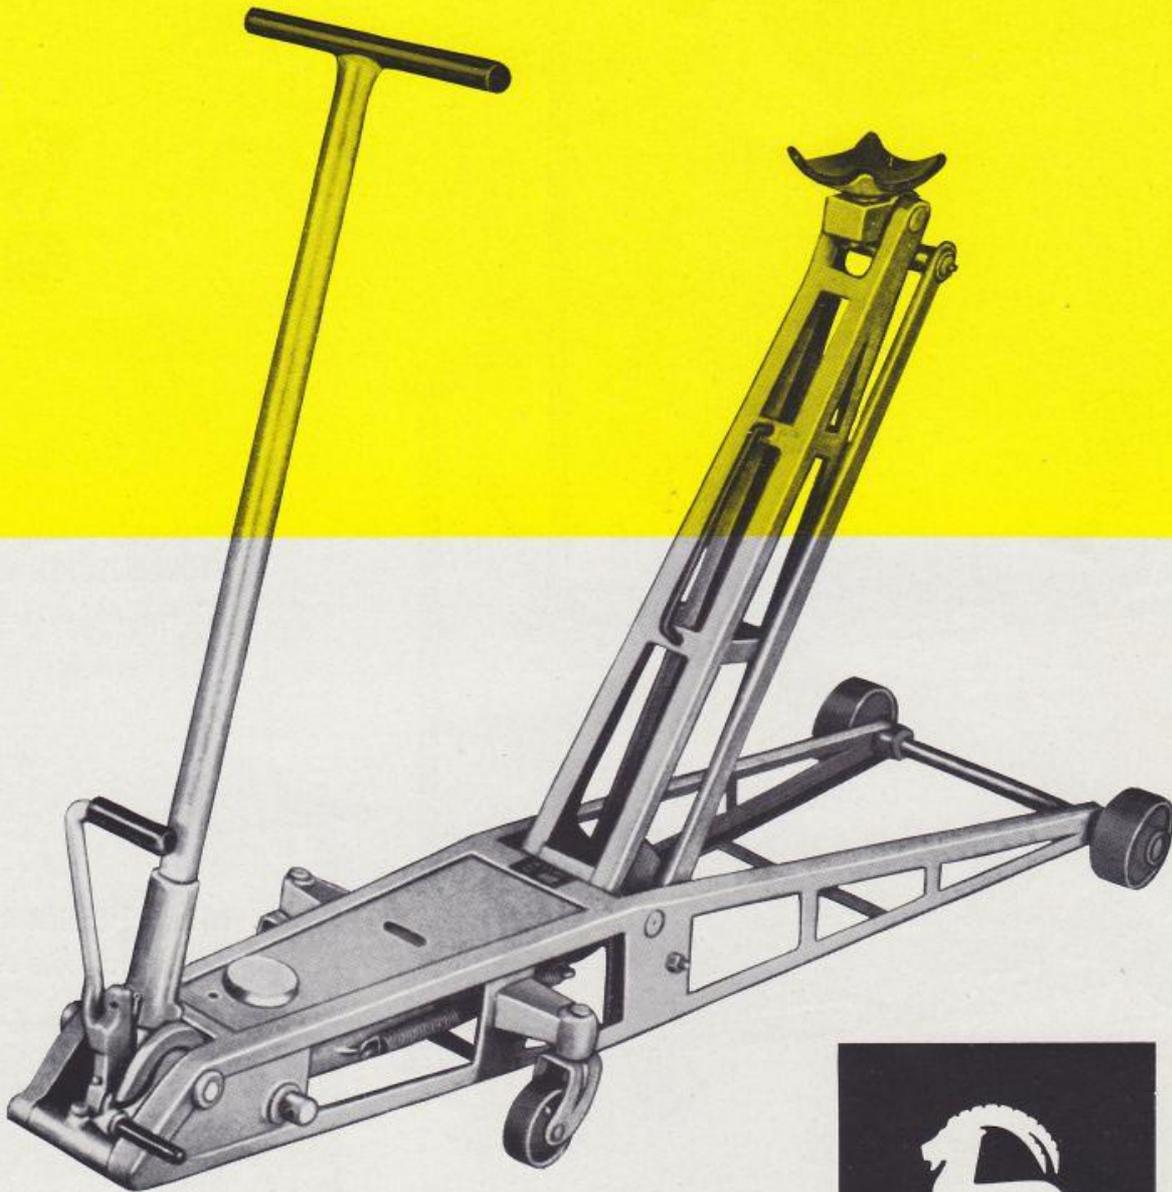

HYDRAULISCHER SCHNELLDIENST-PKW-HEBER (DP.)


Typ H 0,8/80 = 800 kg Tragkraft, 800 mm Hub

Typ H 1,2/80 = 1250 kg Tragkraft, 800 mm Hub

Für beide Typen sind auch VW-Zusatzteile lieferbar




STEINBOCK GMBH MOOSBURG/OBB.

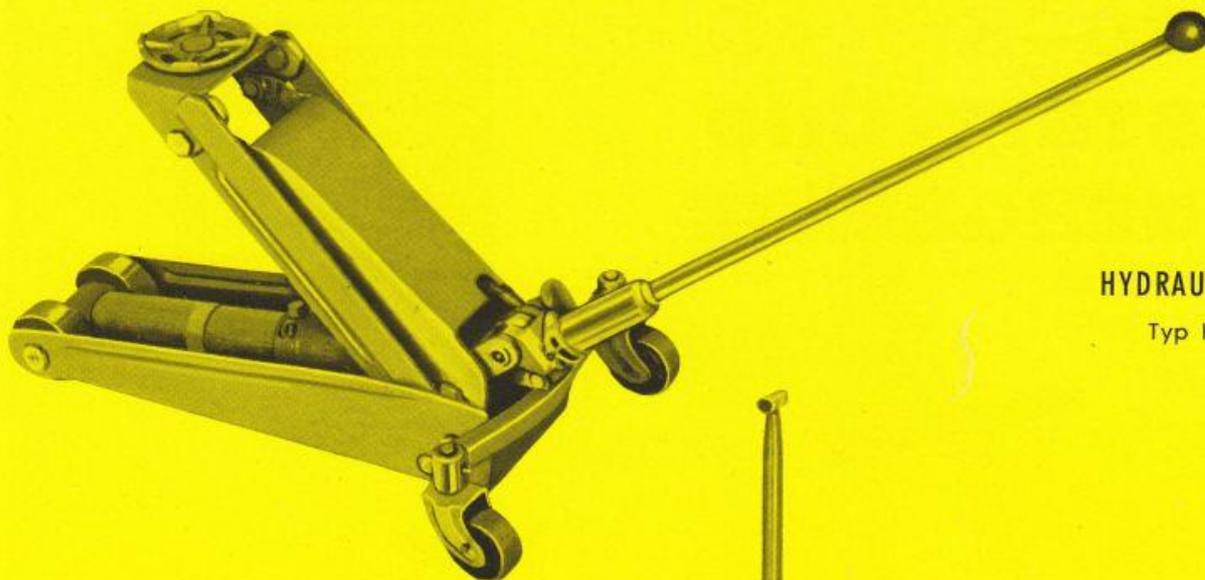


HYDRAULISCHER KURZHEBER

Typ H 1,6/38 = 1,6 t Tragkraft
375 mm Hub

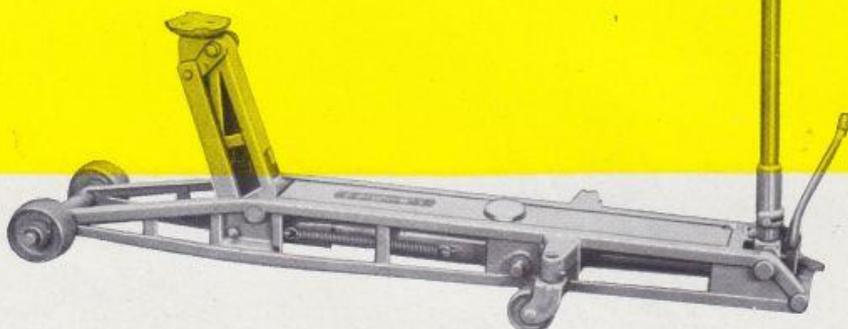


HYDRAULISCHER RANGIERHEBER

Typ H 1,6/40 D = 1,6 t Tragkraft
400 mm Hub

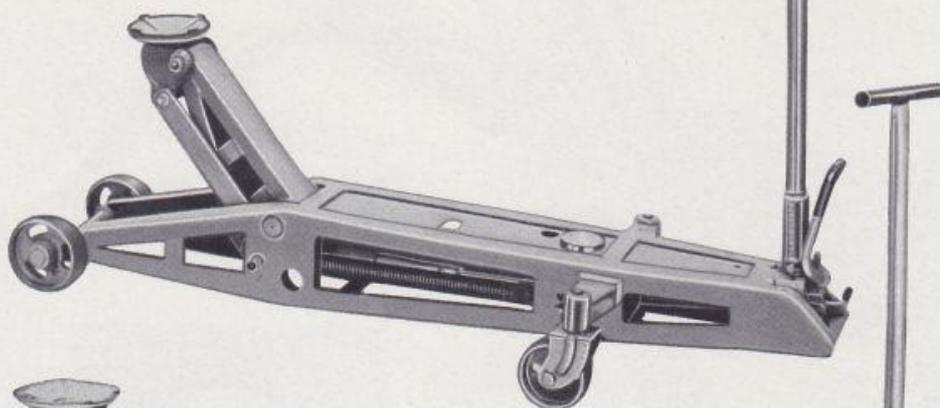

HYDRAULISCHER RANGIERHEBER

Typ H 4/40 B = 4 t Tragkraft
400 mm Hub
(in zwei Längen lieferbar)

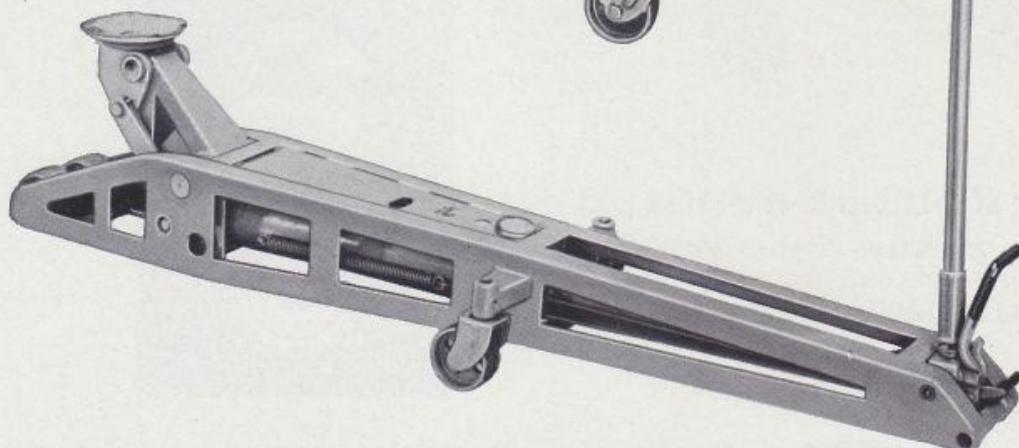


HYDRAULISCHER RANGIERHEBER

Typ H 6,3/40 B = 6,3 t Tragkraft
400 mm Hub
(in drei Längen lieferbar)

HYDRAULISCHER RANGIERHEBER

Typ H 10/25 B = 11 t Tragkraft
260 mm Hub
(in zwei Längen lieferbar)

STEINBOCK GMBH MOOSBURG/OBB.

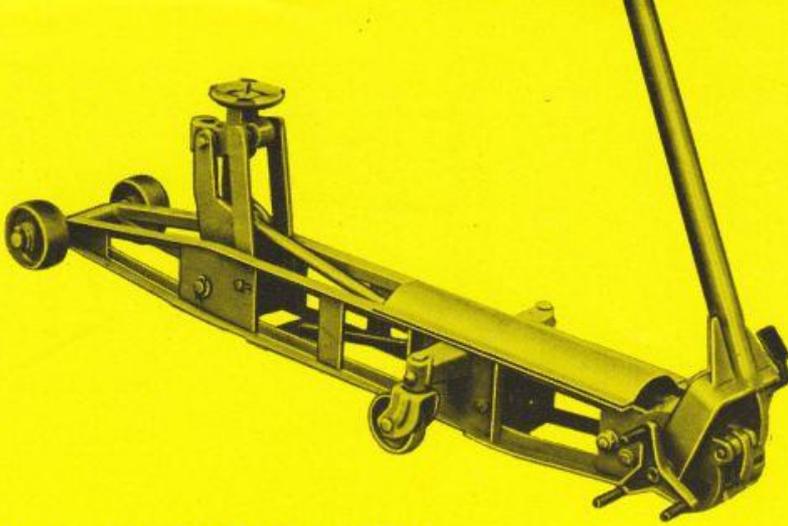


MECHANISCHER RANGIERHEBER

Typ M 1,5/25 = 1,5 t Tragkraft
260 mm Hub




VOLKSWAGEN-SPEZIALHEBER (DP.)

mit Kettenantrieb, 500 kg Tragkraft

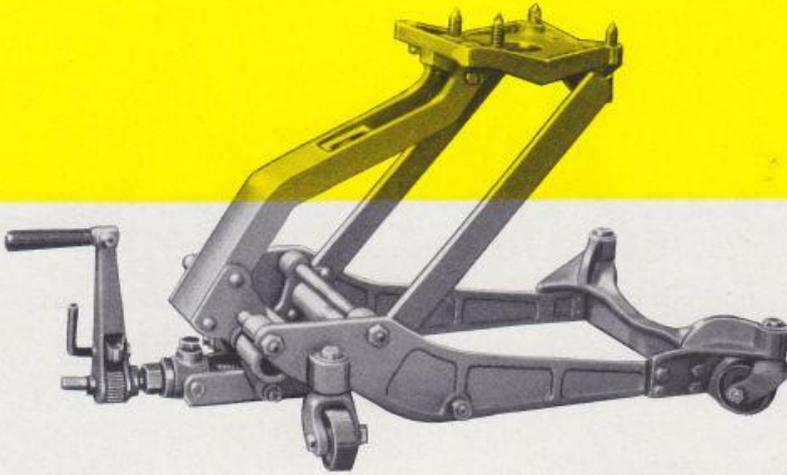


MECHANISCHER GETRIEBEHEBER

Typ »GA« = 750 kg Tragkraft
550 mm Hub

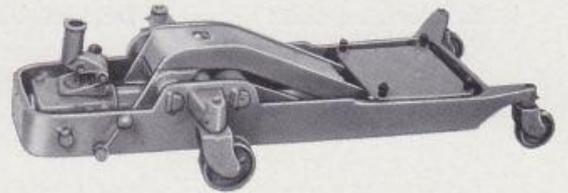

HYDRAULISCHER SPEZIAL-GETRIEBEHEBER

Typ »HGA« = 1200 kg Tragkraft
600 mm Hub

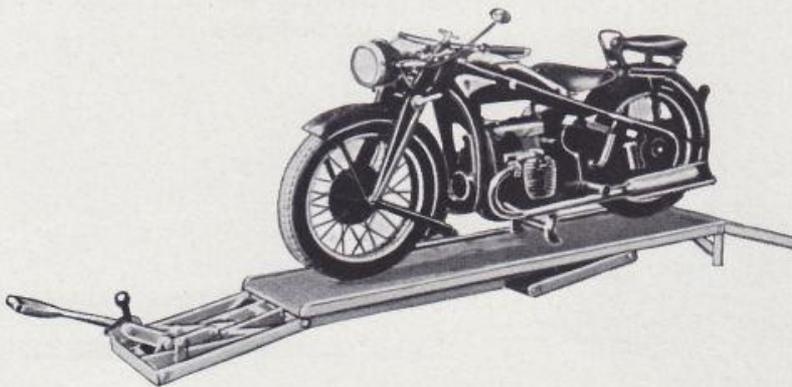


MOTORRADHEBEBÜHNE

vollhydraulisch und mechanisch lieferbar
250 kg Tragkraft



SCHWINGACHSSATTEL

für Fahrzeuge mit Schwingachsen

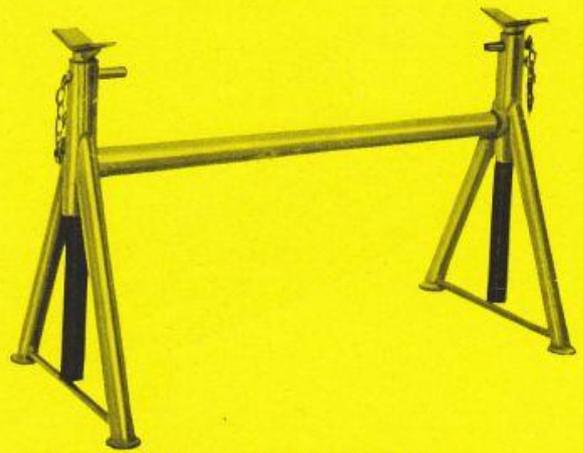

VERSTELLBARER DOPPELBOCK

8 t Tragkraft, Höhe 450/750 mm
Seitl. Verstellbarkeit 720/1200 mm

VERSTELLBARE ABSTÜTZBÖCKE



in Winkeleisenkonstruktion

3,25 t Tragkraft,
Höhe 300/500 mm




in Rohrkonstruktion

4 t Tragkraft,
Höhe 300/500 mm




in Rohrkonstruktion

5 t Tragkraft,
Höhe 500/800 mm

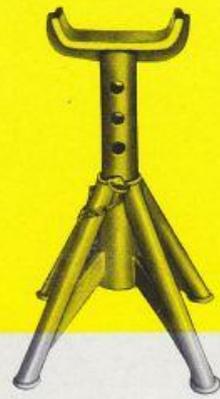

in Rohrkonstruktion (extra stark)

8 t Tragkraft,
Höhe 350/550 mm

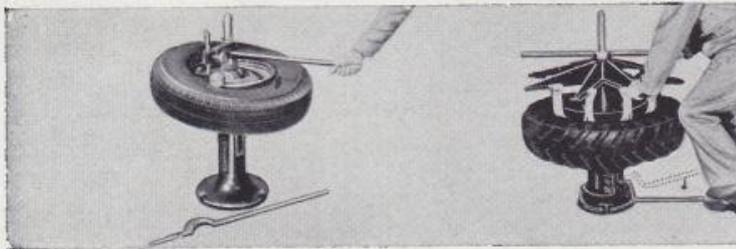

PKW-REIFENROLLAPPARAT

für 13 - 18" (Tiefbett)
auch für Tubeless geeignet

RADHALTER-REIFENABZIEHPRESSE

mechanisch u. vollhydraulisch
lieferbar, bis 24" (Flachbett)
Liz. Duquesne



UNIMOG-LADEKRAN

500 kg Tragkraft, 180° Schwenkbereich